

Naziv otirača	1	2	3		
MARS 2 Ekonomik		✓	✓	☆☆☆	★★★
MARS 2 Standard		✓		☆☆☆	★★☆
MARS 2 Extra		✓		☆☆☆	★★☆

Spada u otirače za drugu i treću zonu čišćenja i predviđen za postavljanje u međuprostor i u unutrašnjost objekta. Preporuka je da se MARS 2 modeli otirača ne postavljaju na pozicije koje su izložene atmosferskim uticajima. Na efikasan način upija vodu i skida sitnu nečistoću koja se zadržala na obući. Osnova otirača su aluminijumski profili koji su ispunjeni trakama tekstilnog otirača «Coral» i torednom četkicom. Svi profili sa donje strane imaju dilatacionu traku, koja neutrališe zvučni efekat prelaska preko otirača i pravi meku vezu otirača i podloge.


Četkica je napravljena od polipropilena (PP) i polivinilhlorida (PVC) materijala, što omogućava dugovečnost kao i efikasno otklanjanje grube nečistoće sa obuće.

Aluminijumski profili su ekstrudirani od legure 6063-T5 i, sa završnom obradom elektrolitičke oksidacije (eloksaže). Međusobno su povezani gumenim perforiranim profilom koji na sebi sadrži otvore kroz koje prolazi nečistoća.



Garancija na odabrane otirače je pet godina za stambene prostore i tri godine za visoko frekventne poslovne prostore. Za detaljnije uslove garancije na EPO MARS 2 otirače, možete se obratiti našem prodavcu ili putem e-maila na adresu: office@europrofil.rs.

Pored otirača koji se rade po dimenzijama kupaca, postoji i standardni nadgradni otirač dimenzije 90cm x 60cm.


EPO MARS 2 Standard
Guma/ tekstil
Šifra(m2): 1121



EPO MARS 2 Ekonomik
Tekstil/ tekstil
Šifra(m2): 1118



EPO MARS 2 Extra
Četka/ tekstil
Šifra(m2): 1123




Proces montaže ugradnih i nadgradnih MARS 2 otirača


Ugradni otirač se montira u predviđeni otvor, koji mora da bude 22- 24mm dubine, a ako je otvor veće dubine, potrebno je izraditi nivelacioni sloj.

Preporučujemo polimer cementni sloj hidroizolacije „ Sika “. Nakon sušenja hidroizolacionog sloja pristupa se polaganju otirača i njegovom pričvršćivanju.

Nadgradni otirač se montira na podlogu pričvršćivanjem kroz profila rama.

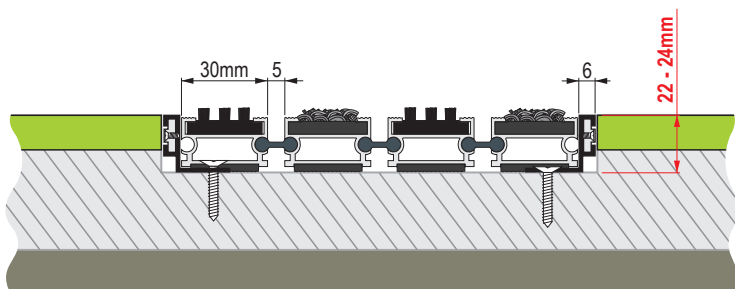


EPO MARS 2 Ugradni otirač



MARS 2 profil za ugradni okvir
Š (m): 4903



EPO MARS ugao
za ugradni okvir
š (kom): 2767

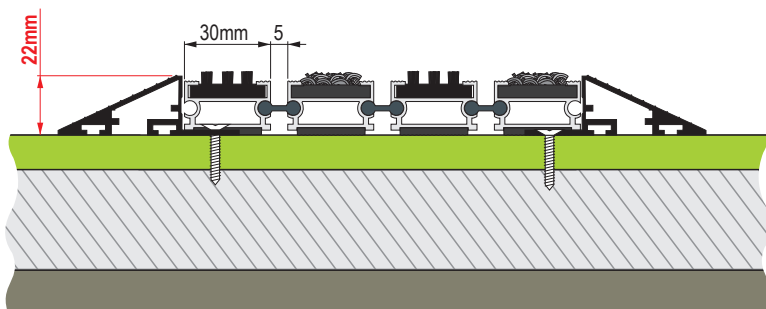

EPO MARS 2 Nadgradni otirač



MARS 2 profil za nadgradni okvir
Š (m): 1516



EPO MARS ugao
za nadgradni okvir
š (kom): 2419

