

Naziv otirača	1	2	3		
JUPITER 2 Ekonomik			✓	☆☆☆	☆☆☆
JUPITER 2 Standard		✓		☆☆☆	☆☆☆
JUPITER 2 Extra		✓		☆☆☆	☆☆☆

Spada u otirače za drugu i treću zonu čišćenja i predviđen za postavljanje u međuprostor i u unutrašnjost objekta. Preporuka je da se JUPITER 2 modeli otirača ne postavljaju na pozicije koje su izložene atmosferskim uticajima. Na efikasan način upija vodu i skida sitnu nečistoću koja se zadržala na obući. Osnova otirača su aluminijumski profili koji su ispunjeni trakama tekstilnog otirača «Coral» i trorednom četkicom. Svi profili sa donje strane imaju dilatacionu traku, koja neutrališe zvučni efekat prelaska preko otirača i pravi meku vezu otirača i podloge.



Četkica je napravljena od poliprolipena (PP) i polivinilhlorida (PVC) materijala, što omogućava dugovečnost kao i efikasno otklanjanje grube nečistoće sa obuće.

Aluminijumski profili su ekstrudirani od legure 6063-T5 i, sa završnom obradom elektrolitičke oksidacije (eloksaže). Međusobno su povezani gumenim perforiranim profilom koji na sebi sadrži otvore kroz koje prolazi nečistoća.



Garancija na odabrane otirače je pet godina za stambene prostore i tri godine za visoko frekventne poslovne prostore. Za detaljnije uslove garancije na EPO JUPITER 2 otirače, možete se obratiti našem prodavcu ili putem e-maila na adresu: office@europrofil.rs.

Pored otirača koji se rade po dimenzijama kupaca, postoji i standardni nadgradni otirač dimenzije 90cm x 60cm.



EPO JUPITER 2 Standard
Guma/ tekstil
Šifra(m2): 1129



EPO JUPITER 2 Ekonomik
Tekstil/ tekstil
Šifra(m2): 1126



EPO JUPITER 2 Extra
Četka/ tekstil
Šifra(m2): 1128




Proces montaže ugradnih i nadgradnih JUPITER 2 otirača


Ugradni otirač se montira u predviđeni otvor, koji mora da bude 12- 14mm dubine, a ako je otvor veće dubine, potrebno je izraditi nivelacioni sloj.

Preporučujemo polimer cementni sloj hidroizolacije „ Sika “. Nakon sušenja hidroizolacionog sloja pristupa se polaganju otirača i njegovom pričvršćivanju.


Nadgradni otirač se montira na podlogu pričvršćivanjem kroz profila rama.

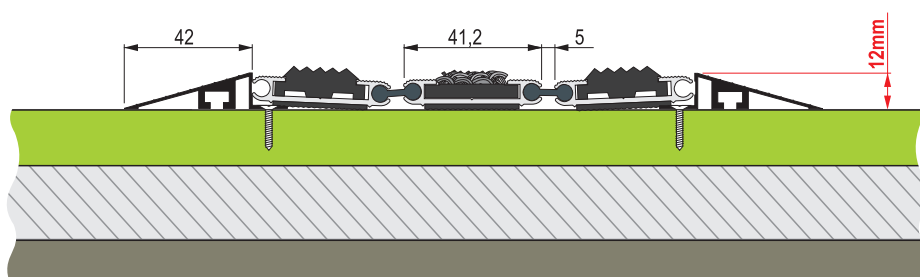


EPO JUPITER 2 nadgradni otirač



JUPITER 2 profil za nadgradni okvir
Š (m): 5269

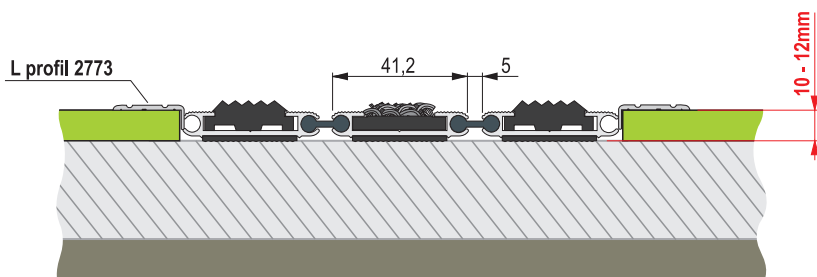

EPO JUPITER 2 ugradni otirač



LST 2773 završni profil
za ugradni JUPITER 2 otirač

Šifra	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra			
0,89	zlato	10	0,89	srebro	7	0,89	bronza	1
1,8	zlato	11	1,8	srebro	8	1,8	bronza	2
2,7	zlato	12	2,7	srebro	9	2,7	bronza	3

