


## 6.5 - SK 38 Metalni mehanizam za plakarska vrata

**SK 38** klizni mehanizam nosivosti do 40kg.


Kod ovog plakara postoje mehanizmi za unutrašnja i spoljašnja vrata plakara koji se kreću po gornjoj nosivoj šini. Predviđena optimalna debljina vrata za ovaj mehanizam je 18mm, tako da je razmak između vrata koja se mimoilaze maksimalno 7mm. Kao donja vodica za ovaj mehanizam predviđen je PVC trn koji prolazi kroz sredinu vrata i tako im daje pravac kretanja. Osim dvokanalne šine Al 38, postoji i jednokanalna šina Al 28 koja se često upotrebljava pri ugradnji pregradnih vrata. Maksimalna dužina šine za ovaj mehanizam je 6m. Rukohvate i ukrutne profile pogledajte na zadnjoj stranici kataloga.

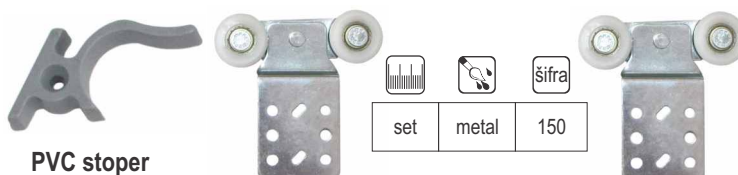

**SK 38 R** Mehanizam za spoljašnja vrata




**SK 38 L** Mehanizam za unutrašnja vrata





1; 1,5; 2; 3; 4; 6m	srebro	148
---------------------	--------	-----

**Al gornja dvokanalna šina SKM 38**



1; 1,5; 2; 3; 4; 6m	srebro	147
---------------------	--------	-----

**Al gornja jednokanalna šina SKM 28**

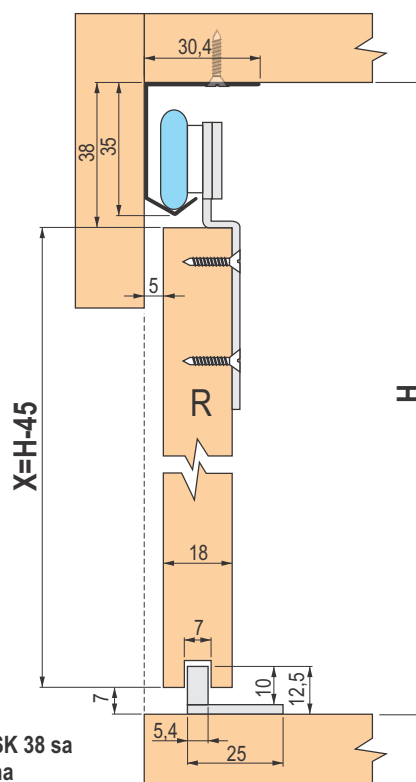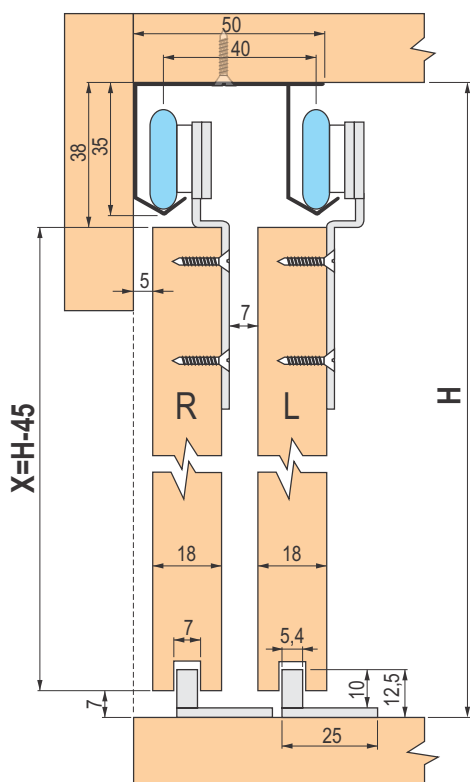

Prikaz šeme postavke mehanizma SK 38 sa dvoje vrata i sa jednim vratima