


Korak 1. Prijava i odjava u veb konfigurator za klizna vrata


Pristupanje konfiguratoru se vrši na linku klizni.europofil.rs uz pomoć pristupnih parametara (korisničko ime i lozinka) koji se dobijaju od strane EURO-PROFI-a.

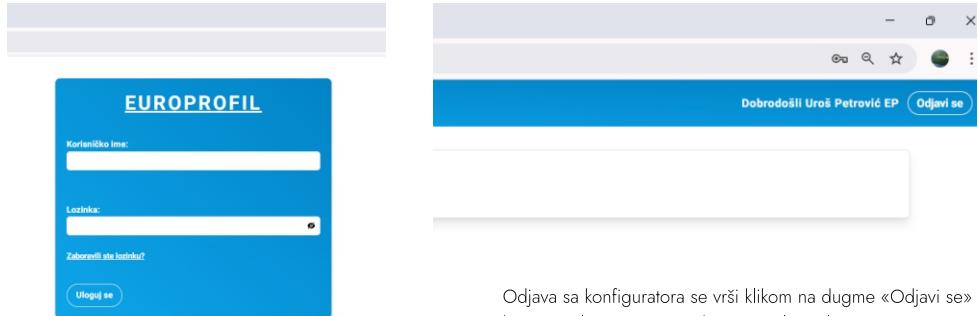

Slika 1.

Odjava sa konfiguratora se vrši klikom na dugme «Odjavi se» koje se nalazi u gornjem desnom uglu naslovne stranice konfiguratora.

Korak 2. Odabir kliznog sistema

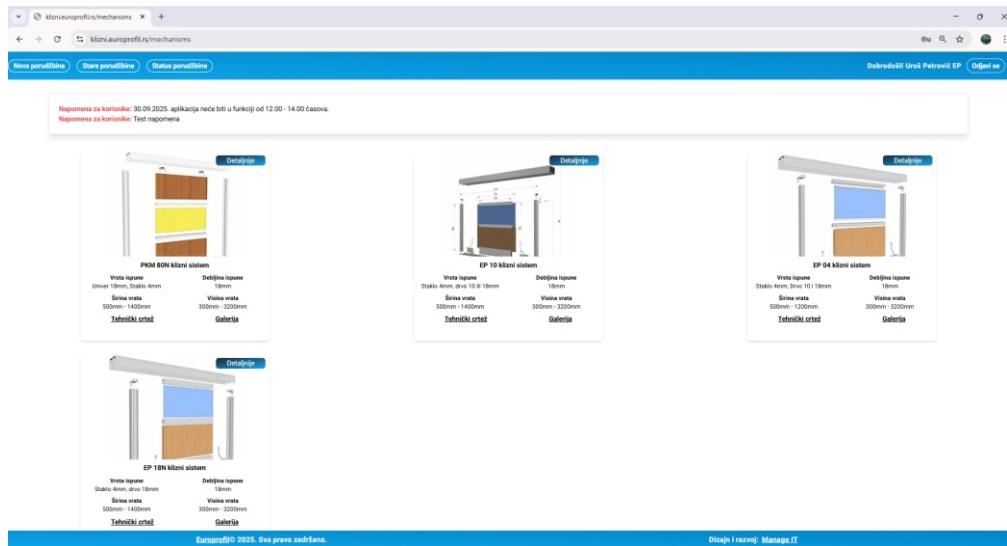

Na početnoj stranici konfiguratora se nalaze klizni sistemi od kojih je moguće izraditi klizna vrata za garderbere.

Odabir željenog kliznog sistema se vrši klikom na sliku istog.

Pored toga nalaze se i detalji i specifičnosti koje su vezane za svaki klizni sistem, npr. koja se vrsta i debljina koristi, maskimalno opterećenje i maksimalne dimenzije vrata koje je moguće izraditi, tehnički crteži i galerije za svaki klizni sistem klikom na tekst.

U gornjem desnom uglu naslovne stranice, nalaze se dugmad:

«Stare porudžbine» - klikom na ovo dugme korisnik će biti preusmeren na deo konfiguratora gde će moći da ima uvid u sve predhodne radne naloge i one koji su u pripremi i one koji su već pušteni u izradu.

«Status porudžbine» - klikom na ovo dugme korisnik će biti preusmeren na stranicu na kojoj će moći da proveri status porudžbina koje su puštenе u izradu.

Korak 2. Osnovi podaci

SVETLI OTVOR

Molimo Vas, upišite dimenzije svetlog otvora.

Širina (S):



Visina (H):

U segment «Sveti otvor» je potrebno uneti širinu i visinu svetlog otvora u milimetrima.

VRSTA ŠINA

Molimo Vas, odaberite vrstu šina.

Dvokanalna šina



Jednokanalna šina



Dužina gornje šine: Ručni unos

Dužina donje šine: Ručni unos

U segmentu «Vrsta šina» je potrebno definisati da li se koristi dvokanalna ili jednokanalna šina. Pored toga postoji mogućnost ručnog unosa dužine šina, ukoliko je to potrebno. Jednostavno se klikne na polje pored «Ručni unos» i unese se nova dužina šine u milimetrima.

VRSTA RUKOHVATA I HORIZONTALNOG PROFILA

Izbor rukohvata učešće na širini vrata. Molimo vas, izaberite vrstu rukohvata.

A! Odaberite vrstu rukohvata kako bi sreća među



U segmentu «Vrsta rukohvata i horizontalnog profila» je potrebno definisati model rukohvata kao i pregradni profil ukoliko je potrebno, klikom na sliku odabranog parametra (rukohvata i pregradnog profila).

Korak 2. Osnovni podaci

OBRADA RUKOHVATA

Molimo Vas, odaberite površinsku obradu rukohvata:

- EP 10 CM
- EP 10 PLM plastif. mat
- EP 10 PLS plastif. sjaj
- EP 10 PLSPEC
- EP 10 BM
- EP 10 SM

-Odaber-

Četkica siva

Četkica crna

Četkica braon

Guma siva

Bela četkica

Bela samolepiva čet.

DODATAK RUKOHVATA

Odaberite dodatak za rukohvat:

Dodatak:

Čektice

-Odaber-

U segmentu «Obrada rukohvata» je potrebno definisati završnu obradu rukohvata, samim tim i ostalih aluminijumskih profila koji se koriste za izradu kliznih vrata.

U segmentu «Dodatak rukohvata» moguće je odabratи zavšne čektice ili gumu za rukohvate kao i njihovu boju.

Korak 3. Definisanje vrata

ŠIRINA VRATA

Odaberite broj vrata:

Broj vrata:

2

Definište dimenzije pojedinačnih vrata:

Širina vrata 1:

1013

Ručni unos

Levi rukohvat:

EP10-78 SIM rukohvat

Desni rukohvat:

EP10-78 SIM rukohvat

Širina vrata 2:

1013

Ručni unos

Levi rukohvat:

EP10-78 SIM rukohvat

Desni rukohvat:

EP10-78 SIM rukohvat


U segmentu «Širina vrata» se definiše broj kliznih vrata koji se nalazi u svetlom otvoru koji je definisan u predhodnom koraku. Konfigurator automatski definiše širinu vrata, međutim ukoliko postoji potreba moguće je ručno uneti širinu vrata ukoliko iz nekog razloga treba da se razlikuje od standardne koju je konfigurator na osnovu unetih parametara definisao.

Takođe kod kliznog sistema PKM 80N moguće je ručno izmeniti model rukohvata na vratima, ukoliko na jednom krilu treba da bude jedan rukohvat i jedan ukrutni profil umesto dva rukohvata.

Korak 3. Definisanje vrata

MEHANIZMI I USPORIVAČI

Molimo Vas, definisite broj i položaj usporivača



Izaberite željeni mehanizam za svaka vrata:

Vrata 1: EP 10 soft close do 60kg

Vrata 2: EP 10 soft close do 60kg

U segmentu «Mehanizmi i usporivači» se definiše koji će tip okova da se koristi za klizna vrata, može biti klasičan set točkića ili set točkića sa usporivačima. Moguće je postaviti jedan ili dva usporivača na jedna klizna vrata. To se definiše klikom na poziciju na koju želimo da postavimo usporivač na vratima (polja označena zelenim pravougaonikom).

U dva padajuća menija ispod je potrebno uneti o kojem se usporivaču radi, da li je set za do 45kg ili do 60kg težine.

Korak 4. Definisanje polja na vratima

| Vrata 1 | Vrata 2 |
|---|---|
| Polje 1 Kopiraj ispunu na Vrata 1, Polje 2 | Polje 2 Kopiraj ispunu na Vrata 2, Polje 2 |
| Visina polja: 1199 <input type="checkbox"/> Ručni unos | Visina polja: 1199 <input type="checkbox"/> Ručni unos |
| Vrsta ispune: Tonirana stakla Detalji ispune | Vrsta ispune: Tonirana stakla Detalji ispune |
| Obrada stakla: Parsol braon 4mm | Obrada stakla: Parsol braon 4mm |
| Folija: Kaljenje stakla | Folija: Kaljenje stakla |
| | Lepljenje peskire folije |
| | OBRIŠI |
| | OBRIŠI |

U ovom koraku definisemo broj polja na kliznim vratima, na svakim vratima zasebno. Klikom na dugme «Dodajte polje» dodaje se jedno polje na vratima koja se odabrala. Visina polja je automatski definisana ali je moguće ručnim unosom izmeniti visinu bilo kog polja ukoliko je potrebno.

Potrebno je odabrati tip ispune i dodatnu obradu za staklo ukoliko se ono odabere kao ispuna.

Opcija «Kopiraj ispunu na» omogućava da se polje sa jednih vrata kopira na bilo koje polje na istim ili drugim vratima.

Korak 5. Poručivanje

DODATNI ELEMENTI

Upišite količinu dodatnih elemenata koji su Vam potrebni:

[OTVORI TABELU](#)

KONFEKCIJONIRANJE

Ukoliko želite sami da sklopite vrata od pripremljenih elemenata, označite ta vrata u listi ispod.

Vrata 1

Vrata 2

OSNOVNE INFORMACIJE

Ime:

Telefon:

Email:

Adresa:

Adresa za isporuku:

Datum isporuke:

Interni broj porudžbenice:

PODACI ZA OBRAČUN CENE

Ovdje možete proveriti vaš rabat ukoliko ga imate.

Rabat na okov:

 0 %

Rabat na ispune:

 0 %

U ovom koraku se definišu poslednji podaci za kompletiranje radnog naloga za izradu kliznih vrata.

U segmentu «Dodatni elementi» moguće je poručiti dodatni aksesoar za klizna vrata.

U segmentu «Konfekcijoniranje» kupac definije da li i koja vrata želi da sam sklapa, odnosno da mu se ista isporuče u bantu a ne kao već sklopljena vrata.

U segmentu «Osnovne informacije» potrebno je da korisnik unese sve tražene podatke kako bi kompletirao uspešno radni nalog.

U segmentu «Podaci za obračun cene» korisnik će moći da vidi svoj predefinisani popust na elemente koji se koriste za izradu kliznih vrata.

Radni Nalog

Porudžbenica

RADNI NALOG

PDF Print

CORPUS
KOPIRAJ NALOG

IZMENI NALOG

PROSLEDI NA IZRADU

OBRISI

ISO 9001 broj dokumenta:

Broj radnog naloga:

Broj porudžbenice:

Datum:

PODACI O KUPCU

Ime*:

Uros Petrovic

Telefon*:

0113558950

Email:

Adresa:

Adresa za isporuku:

Rabat na okov:

0

Rabat na ispune:

0

Datum isporuke:

Interni broj porudžbenice:

:

Nakon što se unesu sve potrebnii podaci klikom na dugme «Sačuvaj» pojaviće se još dodatnih opcija kao što su:

«Izmeni nalog» - opcija koja omogućava da se korisnik vrati kroz radni nalog i promeni određene vrednosti ukoliko ima potrebe za tim.
«Prosledi na izradu» - opcija koja je neophodna da se radni nalog pošalje na izradu i dobije svoj jedinstveni redni broj na osnovu kojeg je moguće kasnije proveriti status radnog naloga.

«Obris» - opcija koja omogućava da se radni nalog izbriše.

«Napravi kopiju» - opcija koja omogućava da se radni nalog kopira u potpunosti.

«PDF» - opcija koja omogućava da se radni nalog ili porudžbenica izvezu iz konfiguratora kao PDF dokument.

«Print» - opcija koja omogućava da se radni nalog ili porudžbenica štampa.

RADNI NALOG

PORUDŽBENICA

PORUDŽBENICA

PDF Print

CORPUS
NAPRAVI KOPIJU

IZMENI NALOG

PROSLEDI NA IZRADU

OBRISI

ISO 9001 broj dokumenta:

ISO Dokument: 9001

Broj radnog naloga:

Broj porudžbenice:

Datum:

30.9.2025